

INSTRUKTION FÖR ATT LAGA TAVELHISS.

Gör så här om någon av linorna hoppat av:



Bild 1.

- Leta rätt på en lina med 3 krokar. Den ska finnas i tavelförrådet. (Det går också bra med 2 brädor. En var till att hålla uppe de 2 korgarna.)
- Häng mittkroken i det rör som är högst upp i stället.
- Lyft den främre och den bakre hisskorgen och häkta upp dem i respektive krok.
- Den lina som förbinder korgarna blir då slak.

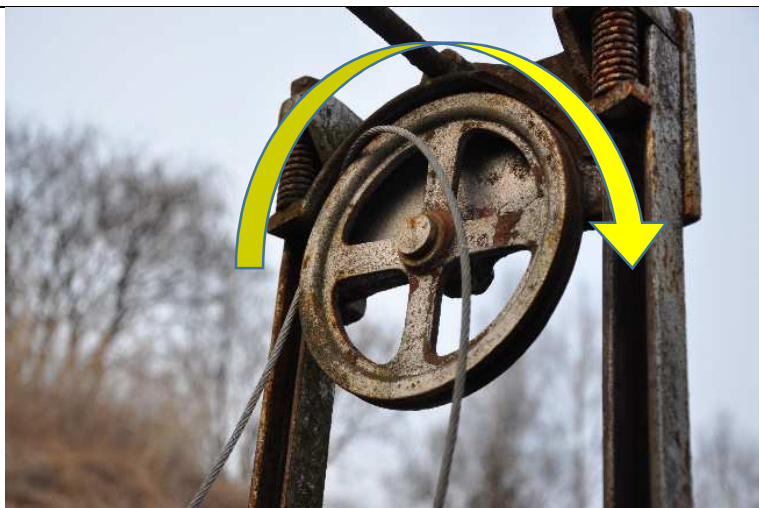


Bild 2.

- Fäst linan på den ena sidan och tvinga med den när du vrider hjulet i pilens riktning.
- Linan borde då "hoppa" på".
- Gör lika på båda sidorna om de lossnat.



Bild 3.

- Om linan lossnat ur sitt fäste, så måste den fästas först.
- Se då till att höger och vänsterlinorna blir lika långa. Gör man inte det kommer korgarna att hamna på sniskan och det hoppar av igen.
- Lossa muttern längst ner.
- Träd linan uppifrån genom hålet i hållaren och ut ovanför plåtvinkeln på hisskorgen.
- När linorna är lika långa, drag åt muttern igen.

Lycka till!